

Introducción del Producto

La eficacia de conversión de este producto es más alta del 85%. Cuenta con protección en la salida contra sobre-corriente, corto-circuito y sobre-voltaje. Además cuenta con regulador de voltaje en la salida para un mejor desempeño en el producto a alimentar. Este modelo cuenta con la opción de utilizar una batería de respaldo.

Especificaciones Técnicas

Modelo	PL12DC3ABK-B	PL12DC5ABK-B
Voltaje Entrada	96-264Vca 47/63Hz	
Corriente Entrada	1.5 A	
Perdida Carga	0.5 W Max	
Voltaje Salida	11-15 Vcc	
Corriente Salida	3 A	5 A
Potencia Salida	36 W	60 W
Rango Temporizador	0-45 s	
Corriente Carga	0.5 A Max	
Voltaje Carga	13.8 V Max	


Uso en Ambiente

Temperatura operación: -20~45°C
Humedad operación: 20~90%RH


Temperatura almacenamiento: -25~65°C
Humedad almacenamiento: 10~95%RH

Apariencia

- 1. Tamaño: L140mm*A85mm
- 2. Entrada: 762 Terminal de tornillo
- 3. Salida: 635 Terminal de tornillo

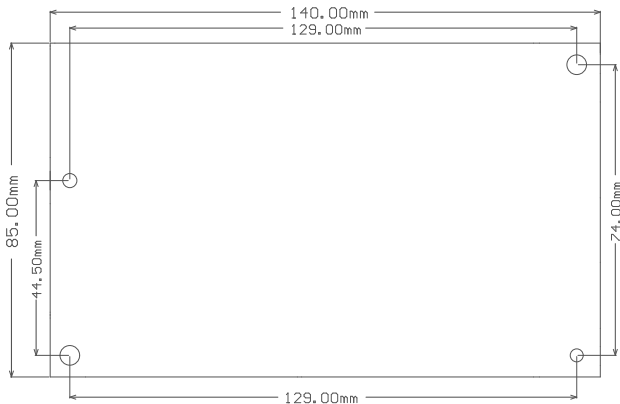

Indicadores de alimentación

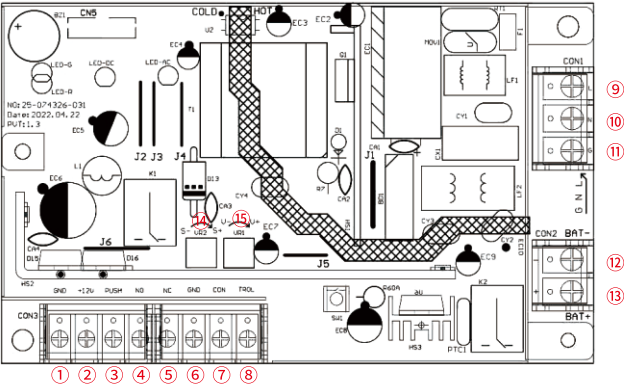


NO.	NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	NO.	NOMBRE	ESPECIFICACIÓN
①	GND	Salida de alimentación negativa	⑧	TROL	Señal de intercomunicación construida
②	12V	Salida de alimentación positiva	⑨/⑩	L,N	Entrada de alimentación CA
③	PUSH	Señal de control para la cerradura	⑪	PE	Tierra
④	NO	Señal normalmente abierta	⑫	B-	Batería(-)
⑤	NC	Señal normalmente cerrada	⑬	B+	Batería(+)
⑥	GND	Tierra común para la cerradura	⑭	Delay time	0-45S
⑦	CON	Señal de intercomunicación construida	⑮	Output voltage	11.5 Vcc – 15 Vcc

Atención

- 1. Los terminales de entrada y salida de energía están equipados con dispositivos de protección de seguridad. Después de conectar el cable, la cubierta protectora debe cubrirse.
- 2. Antes de encender, verifique si las conexiones de entrada y salida son correctas, para no dañar el equipo del usuario.
- 3. Si la potencia requerida no coincide con el modelo seleccionado durante su uso, háganoslo saber a tiempo para sugerirle el modelo adecuado.
- 4. No instale la fuente de alimentación bajo la luz solar directa, altas temperaturas, lluvia y polvo, e instálela en un lugar ventilado. Deje libre las ventanas de enfriamiento en ambos lados.
- 5. Debe tener cuidado de no utilizarlo en entornos con salpicaduras y gotas de agua.
- 6. La fuente de alimentación puede soportar una batería de tamaño 12V4.5Ah ~ 12V7Ah.

Imagen del Producto

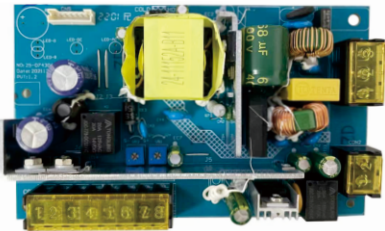

PL12DC3ABK-B



PL12DC5ABK-B