

English

1 APPEARANCE

1. Screen 2. Probe Interface 3. Battery 4. Tamper Button 5. Power Switch

2 INDICATION

A. Tamper Alarm B. Enrollment C. Signal Strength
D. Battery Level E. Temperature Alarm

3 ENROLLMENT

4 INSTALLATION

I. Check signal strength.
II. Install the detector.
a. Mount with screws.
b. Mount with sponge tape.

5 APPLICATION

1. Standalone Work
2. Work with Probe
Note: The humidity detection will be disabled when using probe.

User Manual


Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

Detection method	Temperature sensor
Detection range	-10 °C to 55 °C (standalone) -35 °C to 99 °C (with probe)
Tamper protection	Front, rear
Indicator	On screen display
Transmission frequency	433 MHz
Battery type	AAA × 2
Typical voltage	3V
Standard battery life	2 Years
Operation temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Storage temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Operation humidity	10% to 90%
Dimension(W x H x D)	62.6mm × 62.6mm × 18mm
Weight	73.5 g

UD22300B-B


1

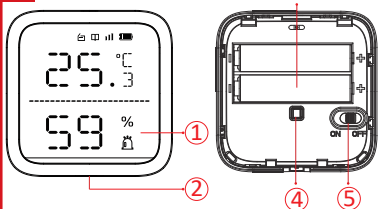


2




3

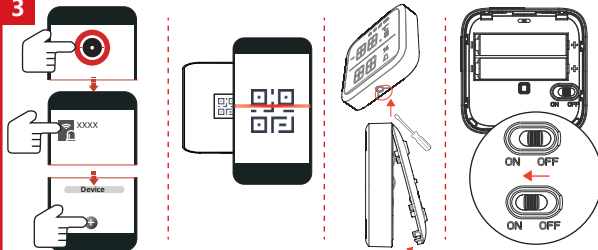

4

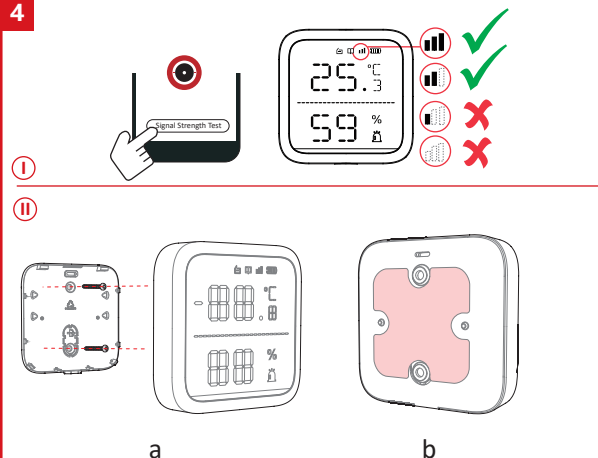

5

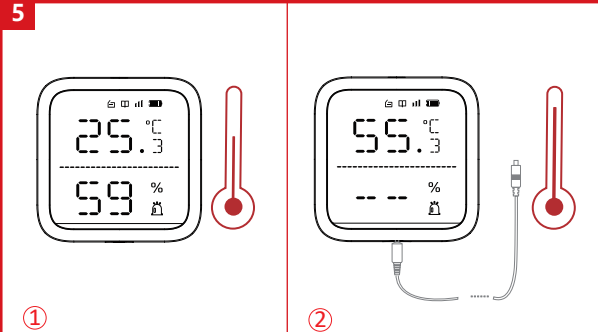

User Manual



Español

1 APARIENCIA

1. Pantalla 2. Interfaz de la sonda 3. Batería 4. Botón antimanipulación
5. Interruptor de alimentación

2 INDICACIÓN

A. Alarma antimanipulación B. Registro C. Intensidad de la señal
D. Nivel de batería E. Alarma de temperatura

3 REGISTRO

4 INSTALACIÓN

I. Comprobar la intensidad de la señal.
II. Instale el detector.
a. Montaje con tornillos.
b. Montaje con adhesivo de espuma.

5 APLICACIÓN

1. Funcionamiento independiente
2. Funcionamiento con sonda

Nota: La detección de la humedad se inhabilitará al utilizar la sonda.

Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación

Método de detección	Sensor de temperatura
Alcance de detección	De -10 °C a 55 °C (independiente) De -35 °C a 99 °C (con sonda)
Protección antimanipulación	Parte delantera, parte trasera
Piloto	Visualización en pantalla
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Tipo de batería	2 AAA
Tensión característica	3 V
Vida útil de la batería convencional	2 años
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Dimensiones	62,6 mm × 62,6 mm × 18 mm
Peso	73,5 g

Slovenščina

1 PREGLED NAPRAVE

1. Zaslon 2. Vmesnik sonde 3. Baterija 4. Gumb za zaščito pred nedovoljenimi posegi 5. Stikalo za vklop

2 OZNAKE

A. Alarm nedovoljenega poseganja B. Vpis C. Moč signala
D. Stopnja napolnjenosti baterije E. Temperaturni alarm

3 VPIS

4 NAMESTITEV

I. Preverite moč signala.
II. Namestite detektor.
a. Namestitev z vijaki.
b. Namestitev s prijemalnim trakom

5 NAVODILA ZA UPORABO

1. Samostojna uporaba
2. Uporaba s sončno
Opomba: Pri uporabi sonde bo zaznavanje vlage izklopljeno.

Uporabniški priročnik

Če želite več informacij in pomoč pri delovanju, optično preberite kodo QR.

Tehnični podatki

Način zaznavanja	Temperaturni senzor
Območje zaznavanja	-10 °C do 55 °C (samostojno) -35 °C do 99 °C (s sondo)
Zaščita pred nedovoljenimi posegi	Spredaj, zadaj
Indikator	Zaslonski prikaz
Frekvenca oddajanja	433 MHz
Tip baterije	AAA × 2
Tipična napetost	3 V
Standardna življenjska doba baterije	2 leti
Operativna temperatura	-10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F)
Temperatura skladiščenja	od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
Operativna vlažnost	Od 10 do 90 %
Dimenzije (Š x V x G)	62,6 mm × 62,6 mm × 18 mm
Teža	73,5 g

Português (Brasil)

1 APRESENTAÇÃO

1. Tela 2. Entrada do sensor 3. Bateria 4. Botão de violação 5. Interruptor

2 INDICAÇÃO

A. Alarme de violação B. Registro C. Intensidade do sinal
D. Nível da bateria E. Alarma de temperatura

3 REGISTRO

4 INSTALAÇÃO

I. Verifique a intensidade do sinal.
II. Instale o detector.
a. Montagem com parafusos.
b. Montagem com fita esponjosa.

5 APLICAÇÃO

1. Funcionamento autônomo
2. Funcionamento com sensor
Observação: A detecção de umidade fica desativada ao usar o sensor.

Manual do usuário

Leia o código QR para mais informações e ajuda na operação.

Especificações

Método de detecção	Sensor de temperatura
Faixa de detecção	-10 °C a 55 °C (autônomo) -35 °C a 99 °C (com sensor)
Proteção antivolação	Frontal, traseira
Indicador	Exibição na tela
Frequência de transmissão	433 MHz
Tipo de pilha	AAA x 2
Tensão típica	3 V
Duração padrão da bateria	2 anos
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade de operação	10% a 90%
Dimensões (L x A x P)	62,6 mm x 62,6 mm x 18 mm
Peso	73,5 g

Srpski

1 IZGLLED

1. Ekran 2. Interfejs sonde 3. Baterija 4. Dugme za neovlašćene izmene
5. Prekidač za napajanje

2 INDIKACIJA

A. Alarm za neovlašćene izmene B. Uvrštavanje
C. Jačina signala D. Nivo baterije E. Temperaturni alarm

3 UVRŠTAVANJE

4 INSTALACIJA

I. Proverite jačinu signala.
II. Instalirajte detektor.
a. Montirajte koristeći vijak.
b. Montirajte koristeći sunderastu lepljivu traku.

5 PRIMENA

1. Samostalni rad
2. Rad uz korišćenje sonde
Napomena: Detekcija vlažnosti biće onemogućena kad se koristi sonda.

Korisnički priručnik

Skenirajte QR kod za više informacija i pomoć prilikom rada.

Specifikacija

Način detekcije	Senzor za temperaturu
Opseg detekcije	Od -10 °C do 55 °C (samostalan rad) Od -35 °C do 99 °C (uz sondu)
Zaštita od neovlašćenih izmena	Prednja, zadnja
Indikator	Prikaz na ekranu
Frekvencija prenosa	433 MHz
Tip baterije	AAAx 2
Tipična voltaža	3 V
Standardni radni vek baterije	2 godine
Radna temperatura	Od -10 °C do 55 °C
Temperatura skladištenja	Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
Radna vlažnost	Od 10 % do 90 %
Dimenzije (Š x V x D)	62,6 mm x 62,6 mm x 18 mm
Težina	73,5 g

