

Cámara de seguridad Wi-Fi para el hogar con movimiento horizontal y vertical

2K
Resolution

Tapo C210



Detección y seguimiento de movimiento

Detección de personas

Detección del llanto del bebé

Visión nocturna hasta 40 pies




works with **amazon alexa**

works with **Google Home**

// Aspectos Destacados

Detección y Seguimiento de Movimiento

Siempre que la cámara detecte movimiento, seguirá automáticamente al sujeto, manteniéndolo dentro del campo de visión de la cámara.

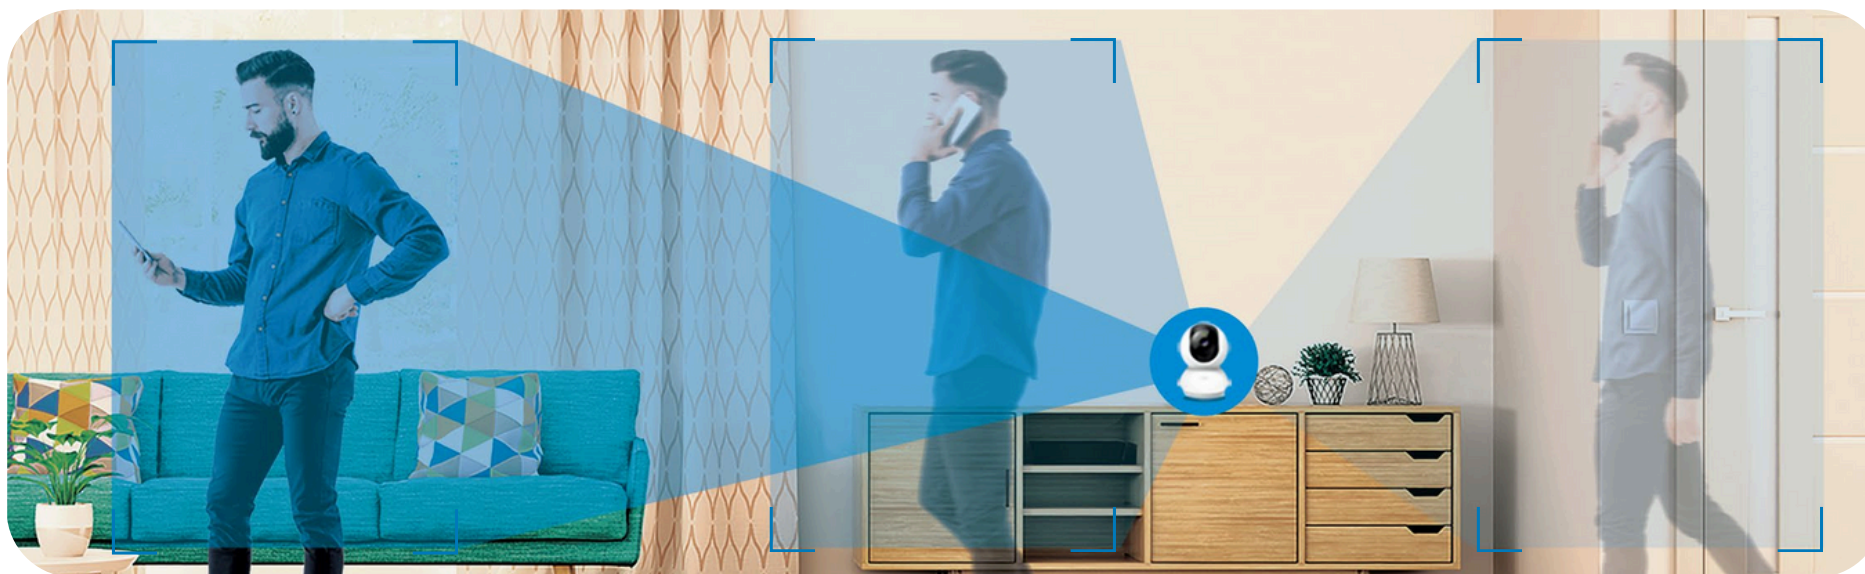

// Características



Detección de personas

Le avisa cuando se detecta una persona.



Visión nocturna hasta 40 pies

Proporciona una distancia visual de hasta 40 pies en oscuridad total.



Audio bidireccional

Comuníquese en tiempo real a través de un micrófono y un altavoz integrados.



Detección del llanto del bebé

Te avisa cuando tu bebé llora.



Campo de visión

Alcance horizontal de 360°.



Zonas de bloques personalizables

Establezca zonas de bloqueo personalizables para evitar que se monitoreen áreas privadas.



Definición 2K

Proporciona detalles más nítidos.



Almacenamiento en la nube compatible

Almacene vídeos mediante servicios de almacenamiento en la nube.



Almacenamiento microSD local

Almacene hasta 512 GB de video en una tarjeta microSD.

La tarjeta microSD se vende por separado. Suscríbase al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/>. El Tapo C210 no tiene puerto Ethernet y solo se puede conectar por wifi. Es compatible con pantallas compatibles con Alexa y el Asistente de Google. La experiencia de usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado.

Para más información, visite <https://www.tapo.com/>

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


©2025 TP-Link

// Especificaciones

Cámara	Sensor de imagen	1/2.8" CMOS de Escaneo Progresivo (No es Sensor Starlight)
	Lente	Longitud Focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de Visión: 98° (Diagonal), 83° (Horizontal), 45° (Vertical)
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (12 m / 40 pies)
	Interruptor día/noche	Filtro de Corte IR con Cambio Automático
	Interfaz y botón	1× Botón de Reinicio (RESET) 1× Ranura para Tarjeta microSD (Hasta 512 GB)
Video y Audio	Resolución máxima	2304 x 1296 px
	Velocidad de fotogramas	15/20/25/30 fps
	Zoom digital	Ninguno
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en vivo	Sí
Video y Audio	Mejora de imagen	Reducción de Ruido Digital 3D (3DNR) Rango Dinámico Amplio (WDR)
	Entrada y salida de audio	Micrófono y Altavoz Integrados

Video y Audio	Comunicación de audio	Two-Way Audio with Noise Cancellation
	Volumen de la sirena	88 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance)
Almacenamiento	Almacenamiento local	microSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de Almac. en la Nube Tapo Care (Se requiere suscripción)
Detección y notificación	Detección por IA	Detección de Movimiento Detección de Personas Detección de Llanto de Bebé
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con Detección de Movimiento y de Personas.
	Notificación de salida	Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Imagen (Servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conexión vía Wi-Fi
	Conectividad Inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2.4 GHz
	EIRP	19 dBm para 2.4 GHz
	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	RTSP	Si
	ONVIF	Sí (Perfil S)

Seguridad	Seguridad	Aprendizaje Automático en el Dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Alimentación	Fuente de energía	Adaptador de Corriente de 9V CC
	Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Voltaje de salida	9 V, 0.6 A (Alimentación DC)
	Tamaño del conector de alimentación CC	Diámetro Interior: 2.1 mm Diámetro Exterior: 5.5 mm
	Longitud del cable de alimentación	3 m
	Consumo de energía típico	1.78 W
	Consumo máximo de energía	3.27 W
General	Certificaciones	CE, FCC, RCM, JRF, VCCI
	Integración inteligente	Google Assistant, Amazon Alexa
	Opciones de montaje	Para Mesa Montaje en Techo
	Temp. de Funcionamiento	0 °C \~ 40 °C (32 °F \~ 104 °F)
	Temp. de Almacenamiento	-20 °C \~ 60 °C (-4 °F \~ 140 °F)
	Humedad de Funcionamiento	10% \~ 90% HR, Sin condensación

General	Humedad de almacenamiento	5%~90% HR, sin condensación
	Tamaño del tornillo de montaje	
	Dimensiones	3.36 × 3.42 × 4.63 in (85.4 × 86.8 × 117.7 mm)
	Peso	6.4oz /182g
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C210 Adaptador de Corriente Guía de Inicio Rápido Tacos de Montaje Tornillos de Montaje Plantilla Adhesiva para Montaje Base de la Cámara