

DOWNLIGHT CON DRIVER INTEGRADO



JLTR-18A




JLTR-12A



JLTR-9A




JLTR-5A



ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Corriente Eléctrica	Dimensiones Base	Dimensiones Altura * Diámetro	Bote integral
JLTR-5A	5W	425 lm	39mA	Ø98	35mm * Ø65 mm	6
JLTR-9A	9W	700 lm	70mA	Ø120	40mm * Ø90mm	8
JLTR-12A	12W	950 lm	95mA	Ø140	45mm * Ø95mm	12
JLTR-18A	18W	1 400lm	140mA	Ø175	55mm * Ø130mm	-

DIMENSIONES

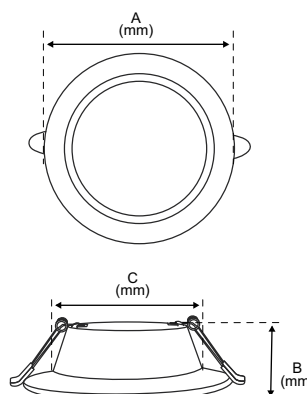


*Las dimensiones del producto varían según la potencia verifique tabla de dimensiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión/ Frecuencia	127V~60Hz
Material	Polycarbonato.
Acabado	Blanco Mate
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Interior
Montaje	Empotrar
Temperatura de color	6500K Luz Fría / 4000K Luz Neutra
Ángulo de Luz	100°
Protección	IP20
Tiempo de vida	50 000 h
Garantía	3 años
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C

INSTALACIÓN

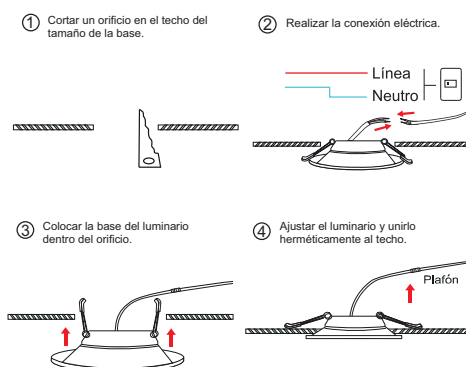

*El bote integral varía según la potencia, verifique la tabla de dimensiones por modelo



12



8



6

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Listo para instalar con Driver incluido.
- Ideal para interiores como salas, recamaras, baños, oficinas etc.
- Iluminación uniforme sin parpadeo.
- Base ajustable al espacio de instalación.
- Necesita bote integral

NOM