

Estación de descarga



XMRA8R3/V2

Características principales:

- Pantalla táctil de 12 pulgadas con resolución de 1920*1080
- Soporta cámara de 8 canales para respaldo y recarga.
- Soporta sistema Android 12.0.
- Soporta puerto Ethernet de 1GB para carga de datos.
- Rápida exportación de datos y recarga de batería.
- Soporta carga de datos al servidor FTP del centro de forma automática, sin necesidad de buffer local.
- Soporta recordatorio de alarma por error de red.
- Soporta como máximo 3 HDD para almacenamiento local.
- Soporta búsqueda y reproducción local.




Modelo XMRA8R3/V2		
Hardware	Pantalla	Pantalla táctil de 12 pulgadas, resolución 1920*1080.
	Memoria	RAM+ROM, 8G+128G.
	Almacenamiento	Compatible con 3 discos (opciones de 2TB~12TB).
	Interfaz de datos	Ranura de acoplamiento de 8 canales o conexión USB.
Software	OS	Android 12.0
	Software	PMedia software
Medio Ambiente	Temperatura de trabajo	-20°C a 55°C.
	Tiempo de trabajo	7/24 horas continuas de trabajo
Estructura	Dimensión	420mm*330mm*220mm
	Peso	15.5 kg
	Alimentación	Voltaje: AC 100V-240V,50/60Hz 330W
	Network	Puerto RJ-45, 100 / 1000 Mbps
	USB	3 puertos USB 2.0
Funciones de Software	Respaldo automático	Cuando BWC se conecta a la cámara, hará una copia de seguridad de todo el video, audio, imágenes y archivo de registro automáticamente
	Vaciar almacenamiento	La cámara borrará todos los datos cuando el respaldo con BWC finalice
	Pantalla de estado	Durante el proceso de respaldo, puede mostrar la identificación del dispositivo, nombre, grupo, espacio de almacenamiento, estatus del respaldo, etc.
	Carga de archivos	Todos los archivos de videos serán enviados al servidor central automáticamente
	Tiempo de respaldo:	8 canales con datos de 16 GB pueden completarse en 60 minutos, con una velocidad promedio de 4 a 6 MB/s.
	Recarga	8 canales de BWC pueden completarse en 4 horas y 45 minutos si el terminal está apagado. Si está encendido, necesitará aproximadamente 5 horas.
	Registro de sistema	El sistema registrará todos los eventos de operación de la cámara
Calidad	Certificación	CE, FCC, RoHS

Estación de descarga



XMRA8R3/V2

Dimensiones: 420mm x 330mm x 220mm

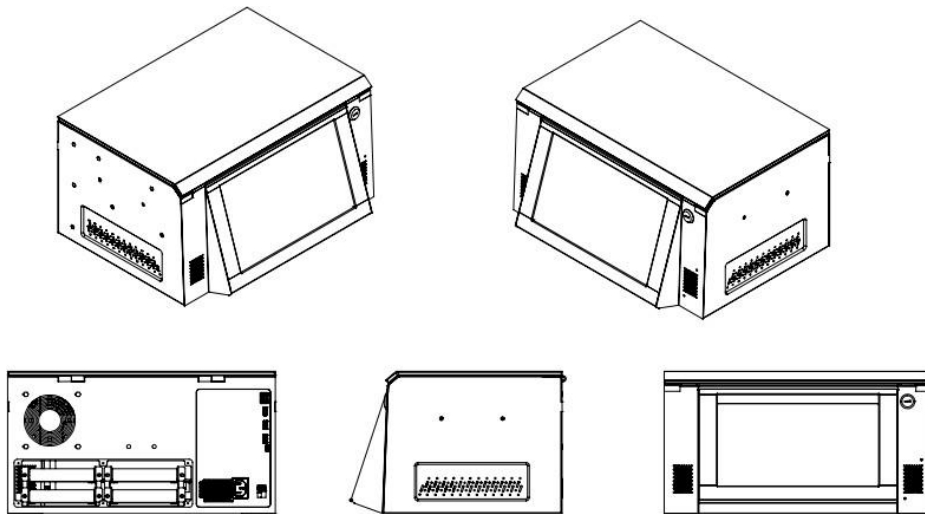

Imágenes de la Interfaz:

