

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Manija Castelli Biométrica

Alimentación 6 Vcc, requiere 4 pilas AAA de 1.5 Vcc cada una

Yale


Aviso importante:

- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.
- La facilidad de instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimiento al respecto.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Se sugiera colocar a una altura de 90 a 100 cm del piso.


Precaución:

- Tenga cuidado al usar herramientas tales como taladro, atornillador eléctrico, brocas; para evitar daños use lentes de seguridad.
- Evite contacto directo del producto con agua o humedad.

APERTURA DE LA PUERTA




HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA INSTALACIÓN DE SU CERRADURA



- Cortacirculo, sierra circular o broca de mano de 2 1/8" (54mm), 7/8" (22mm) y 1" (26 mm).
- Broca de 1" (26mm) y de 7/8" (22mm) (opcional) broca de extensión (sólo con abrazadera) de 1" (26 mm) y de 7/8" (22 mm).
- Martillo, taladro, desarmador, formón.


INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE PUERTA



1

MARQUE LA PUERTA

- Coloque la plantilla (anexa al instructivo) sobre el borde exterior del canto de la puerta. Medir desde el borde inferior de la puerta aproximadamente 1m o 90 cm.
- Medir el orificio central desde el borde lateral de la puerta (Backset) 2-3 7/8" o 2-3/4" (60 mm o 70 mm).
- Marque una línea vertical al centro del canto de la puerta, en el cruce con su plantilla tendrá el centro para hacer el agujero de 1" (26 mm).
- Marque el centro para hacer el agujero de 2 1/8" (54 mm) de acuerdo a la medida seleccionada del pestillo.



2


HAGA LOS AGUJEROS

- Perforación para la cerradura. En la marca de la hoja de la puerta haga un agujero pasado de 2 1/8" (54mm)
Nota: Se recomienda perforar por ambos lados de la puerta para evitar que se astille. Corte la madera de la caja de la placa frontal a aprox. 4 mm de profundidad.

- Perforación para el pestillo. En la marca del canto de la puerta

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1




INSTALE EL PESTILLO

- Saque el juego de las manijas y el pestillo del embalaje.
- Inserte el pestillo cuidando que el frente quede paralelo al canto de la puerta, marque el contorno y retírelo. Haga la "caja" con la profundidad necesaria para que quede al ras de la puerta. Inserte nuevamente el pestillo fíjelo con tornillos.

2

ABRE LA TAPA INTERIOR DE LA MANIJA

- Primero se debe desatornillar el tornillo del extremo de la manija externa y abrir la tapa.
- Luego, cuidadosamente se puede tirar el cable y separar las manijas externas e internas.




ADVERTENCIA:

Si no abre la tapa primero y trata de tirar de las dos manijas para separarlas, podría dañar el cable eléctrico en el interior (el cable podría enredarse).

3


COLOQUE LA MANIJA EXTERIOR



Instale la manija exterior en la puerta, asegúrese que el cable pase por el orificio del eje cuadrado del pestillo y dentro de la carcasa de la manija interior de la puerta.

4


INSTALE LA MANIJA INTERIOR



Monte la manija interna en la puerta utilizando los dos tornillos para ensamblar.

5


INSTALE LAS PILAS



Retire la caja de pilas e instale las 4 pilas (AAA). Conecte el cable en la ranura de conexión de la caja de pilas.

6


MONTAJE DE LA MANIJA INTERIOR

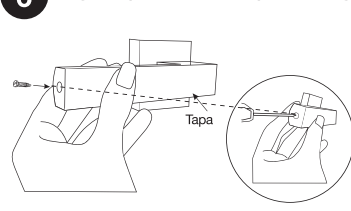

Antes de cerrar la tapa debe **realizar la configuración de la huella** (ver siguiente cuadro con los pasos). Cuando finalice la configuración, atornillar la tapa de la manija interior.

CONFIGURACIÓN DE HUELLA DIGITAL

Registro de huellas digitales (las primeras 3 huellas digitales serán administradores, el resto se consideran usuarios):

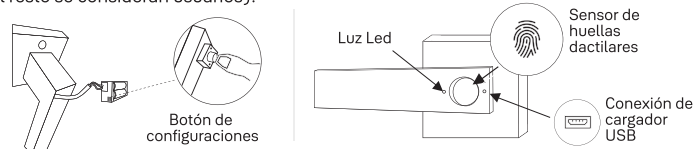

Antes de registrar las huellas digitales de los usuarios, primero ubique el botón de configuración que se encuentra situado en la caja de las pilas. **1.** Mantenga presionado el botón configuración hasta que la luz azul parpadea. **2.** Suelte el botón Configuración la luz azul dejará de parpadear. **3.** Sitúe la huella digital del usuario #1 (se recomienda usar los pulgares) en el sensor 5 veces. La luz verde parpadeará después de cada registro exitoso. **4.** Después de la 5ta vez, la luz verde se encenderá, luego se apagará automáticamente para indicar éxito. **5.** Luego ingresar usuario #2 - # 30: Mantenga presionado el botón configuración hasta que la luz azul parpadee. Suelta el botón de Configuración. Presione la huella dactilar del Usuario #1 (o #2 o #3) en el sensor para dar autoridad. Entonces la luz azul dejará de parpadear. Presione la nueva huella digital del usuario #2 (se sugiere usar el pulgar) 5 veces. La luz verde parpadeará después de cada suceso exitoso. Después de la quinta vez, la luz verde se encenderá y luego se apagará automáticamente para indicar el éxito.

Nota: Se pueden registrar hasta 30 usuarios en total. Las primeras 3 personas registradas serán los administradores.

PARÁMETROS DE FÁBRICA / MODO BLOQUEO - DESBLOQUEO

a) Restablecer a parámetros de fábrica. Elimina todas las huellas digitales registradas:

- Mantenga presionada el botón configuración durante 9 segundos, la luz azul comenzará a parpadear.
- Entonces la luz roja comenzará a parpadear.
- Suelte el botón de configuración.
- La luz parpadeará en color verde para indicar la finalización.

b) Para activar el modo desbloqueo (por ejemplo, activar el bloqueo en la función de paso):

- Presione la huella digital de cualquier usuario registrado en el sensor, mantenga presionado durante 12 seg.
- Hasta que la luz morada comience a parpadear.
- Suelte la huella digital del usuario. Luego presione rápidamente la misma huella digital del usuario en el sensor.
- La luz verde indicará éxito y finalización.

c) Para desactivar el modo desbloqueo:

- Presione la huella digital de cualquier usuario no registrado en el sensor, mantenga presionado por 3 seg.
NOTA: Si posteriormente alguno de los usuarios registrados presiona su huella digital, el modo desbloqueo se reanuda automáticamente.
- Para desactivar permanentemente el modo desbloqueo, presione la huella digital de cualquier usuario registrado en el sensor (una luz verde puede o no parpadear momentáneamente). Luego, mantenga presionado el sensor de huellas de cualquier usuario registrado, mantenga presionado por 6 seg. Hasta que la luz morada comience a parpadear.
- Presione rápidamente la misma huella digital del usuario en el sensor. Si la luz verde está encendida, indicará éxito.
- Use la misma huella digital para presionar el sensor, la luz verde parpadeará y se escuchará un sonido de "clíc" para indicar que la activación se realizó correctamente.

Operaciones normales:

- Luz Verde = Desbloqueo por huellas digitales del usuario registrado.
- Luz Roja = Huella digital no registrada detectada. La cerradura permanece bloqueada.
Nota: Después de desbloquear se volverá a bloquear automáticamente después de 5 segundos.