




Estación interior Fanvil i56A SIP

Fanvil i56A es una estación interior de 10.1 pulgadas, Bluetooth 5.0 y 2.4G / 5GWi-Fi incorporado, integrado con interfaz Micro USB y TF. Basado en el sistema operativo Android 9.0, el funcionamiento de la interfaz es fluido e inteligente. Se utiliza principalmente en áreas residenciales, villas, edificios de oficinas y otros lugares para recibir llamadas y comunicarse a través del teléfono de la puerta y abrir la puerta de forma remota. Puede proporcionar garantía de seguridad confiable y un servicio de control de acceso fácil para los usuarios, creando un entorno de vida seguro y cómodo.

Reflejos

- ☐ Elegante y simple, se puede combinar con diferentes estilos de decoración.
- ☐ Pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas, tacto sensible.
- ☐ Calidad de voz HD con altavoz doble de 1 W incorporado y cancelador de eco acústico (AEC).
- ☐ Bluetooth integrado (BT 4.2) y Wi-Fi (2.4GHz y 5GHz).
- ☐ Admite el protocolo ONVIF.
- ☐ Monitorear por videoportero y la imagen de cámaras autorizadas.
- ☐ Interfaces enriquecidas para satisfacer diferentes escenarios de aplicaciones.
- ☐ Apoyar la gestión y actualización en línea.
- ☐ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.

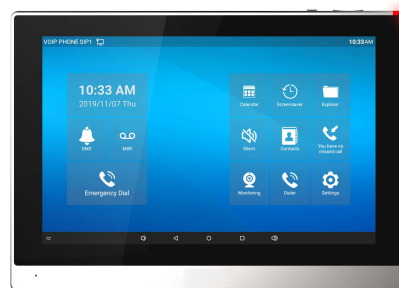

Genérico

- 6 líneas SIP
- Voz HD
- PoE
- Fuente de alimentación externa (opcional)

Mostrar

- 1 x pantalla LCD: 10.1- Pantalla táctil a color de 1280x800 pulgadas

Audio

- Muestreo de banda ancha ADC / DAC 16KHz
- Códec de banda estrecha: G.711a / u, G.729AB, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, opus
- Cancelador de eco acústico (AEC)
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Tampón de arena adaptable dinámico hasta 300ms
- DTMF: dentro de banda, fuera de banda DTMF (RFC2833) / SIP INFO

Video

- Decodificación de video por hardware: H.264
- Resolución de videollamada: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

La red

- Ethernet de 10/100 Mbps
- Modo IP: IPv4
- Configuración de IP: estática / DHCP
- Control de acceso a la red: 802.1x
- VPN: OpenVPN (requiere soporte de aplicaciones de terceros)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- Wifi

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP / TCP / TLS
- DNS A / SRV / NAPTR
- RTP / RTCP / SRTP
- RTSP
- ATURDIR
- DHCP
- CDP
- LLDP
- CDP
- 802.1x

- OpenVPN (requiere soporte de aplicaciones de terceros)
- SNTP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR-069

Despliegue y administración

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Portal de gestión web
- Soporta Web
- Admite la descarga de archivos de configuración cifrados con AES
- Admite actualización web
- Admite datos de restablecimiento de fábrica

Especificaciones físicas

- 2 teclas (encendido, volumen +/-)
- Cable de 10 pines x1
- Cable de 6 pines x1

- Cable de 4 pines x1
- Soporte de montaje en pared x1
- Kit de tornillos x1
- Interfaz RJ45 x1
- Interfaz micro USB x1
- Ranura TF x1
- Interfaz RS-485 x1
- 2 interfaz de salida de cortocircuito integrada
- 2 relés: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
- Interfaz de entrada de alarma x8
- Energía: DC12V / 1A o PoE
- Material de la carcasa: ABS
- Instalación:
 - Escritorio (necesita comprar el soporte por separado)
 - Montado en la pared
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C
- Humedad relativa: 10% - 90%
- Dimensión del equipo: 258x183x19mm
- Dimensión del embalaje: 318x217x75mm
- Dimensión exterior CTN: 450x393x338mm (10 piezas)

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las características físicas / de hardware / software deben basarse en los productos finales enviados. Para obtener más información, visite:
www.fanvil.com

Lista de compatibilidad:

