


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ASSA ABLOY MEXICO ofrece soluciones de acceso; Recientemente se integró a nuestro catálogo "Puertas y Marcos metalicos" de fabricación nacional, permitiendonos ofrecer una solucion especializada completa e innovadora de apertura.

Nuestras Puertas metálicas son de lámina CR con aplicación de primer gris o galvanneal pintable cal 18 de **44.4 mm (1-3/4 ")** de espesor, costura de bloqueo, puerta de núcleo de honeycomb para uso comercial, industrial e institucional. Nuestras puertas estran certificadas por **WHI**, hasta por tres horas contra incendio.

TAMAÑOS ESTANDAR Y UBICACIÓN DE HERRAJES

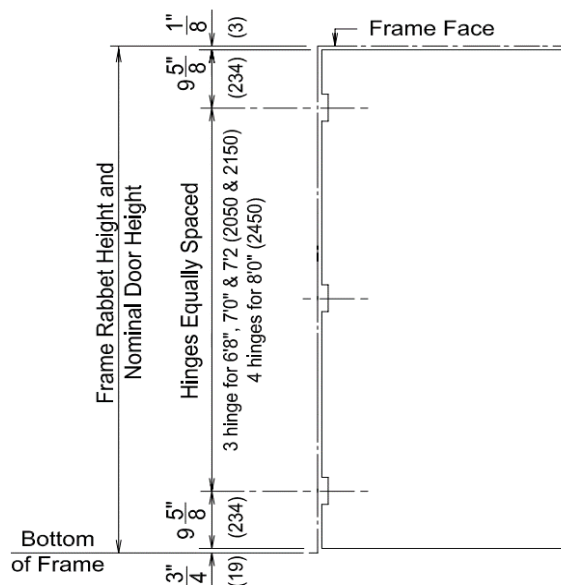

CUADRO DE MEDIDAS

PUERTAS METALICAS, CR c/PRIMER CAL 18		
MEDIDAS	CIL	LISA
3070	✓	✓
3080	✓	✓
3470	✓	
3670	✓	✓
4070	✓	✓
4080	✓	✓

PUERTAS METALICAS GALVANIZADA CAL 18		
MEDIDAS	CIL	LISA
3070	✓	✓


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Láminas frontales y todos los componentes fabricados a partir de acero galvanizado pintable.
- Núcleo honeycomb de papel kraft un ancho de celdas de 25.4 mm (1") laminado a presión con adhesivo de contacto PUR (resina de poliuretano) aprobado por WHI.
- Bordes longitudinales entrelazados con costura mecánica profunda, sellados y reforzados con resina epoxica.




Canal superior y refuerzo del cierre

- Canales extremos soldados de 38mm (1 1/2") de profundidad extra, cal 18 en la parte superior e inferior; con refuerzo integral de cierrapuertas calibre 16 4"(110 mm) de profundidad x 16" (410) de longitud en la parte superior.



Refuerzo de bisagra estandar

- Refuerzo de alta frecuencia de Cal 10, soldado por proyección en todos los recortes de las bisagras.

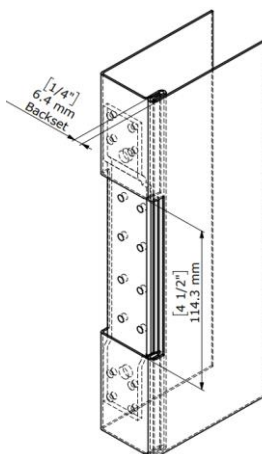

Preparacion de cerraduras cilíndricas

- Refuerzo de cerradura cilíndrica de Cal 16, recortes de cara y borde para ANSI 69.9 mm (2-3/4") de backset

