


Semaforo Peatonal Dinamico PROLIGHTPAST 200mm con Cuenta Regresiva



Conexiones:

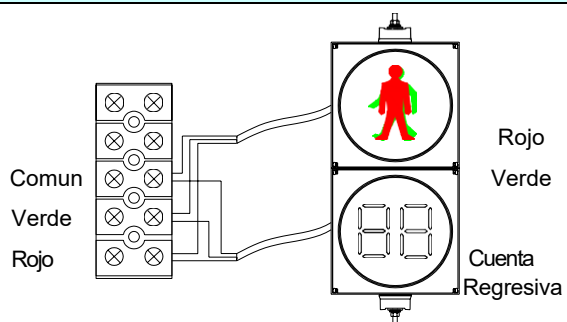

Negro : Comun
Rojo : Luz Roja
Verde : Luz Verde

Imagen del Producto



Características:

- Diseño Novedoso.
- Bajo consumo de corriente.
- Alta eficiencia y brillo.
- Gran Angulo de Vision.
- Larga vida util de mas de 80 000 horas.
- Sellado multicapa e impermeable.
- Lente optico y uniformidad color.
- Visualizacion a gran distancia.
- Cumple con CE, GB14887-2007

Informacion tecnica:

Color	LED Qty	Light Intensity	Viewing angle		Power	Working Voltage	Housing Material
			L/ R	U/D			
red countdown	64	$\geq 5000\text{cd/m}^2$	30°	30°	$\leq 7\text{W}$	85V-265VAC, 50/60HZ	PC UV resistant
green countdown	64	$\geq 5000\text{cd/m}^2$	30°	30°	$\leq 7\text{W}$		
Pedestrian red	37pcs	$\geq 5000\text{cd/m}^2$	30°	30°	$\leq 7\text{W}$		
Pedestrian green	44pcs	$\geq 5000\text{cd/m}^2$	30°	30°	$\leq 6\text{W}$		

Medidas :

Carton size	QTY	GW	NW	Wrapper	Volume(m ³)
0.67*0.32*0.23m	1pcs/carton	5.94Kg	4.96Kg	K=K Carton	0.06

Empaque :

Name	Light	L Bracket	Sun visor	M4×10 Screw	M4×20 Screw	Terminal cover & terminal cover gasket	Using manual	certificate
Qty.(pcs)	1	2	2	8	4	1	1	1

Instalacion :