

|               |     |              |                        |        |            |
|---------------|-----|--------------|------------------------|--------|------------|
| No. de Parte: | CFX | Descripción: | TUBO METALICO FLEXIBLE | FECHA: | 31/08/2023 |
|---------------|-----|--------------|------------------------|--------|------------|




Tubo metalico flexible sin cubierta.

HECHO EN MEXICO

### Normas de calidad



- 1.- Acabado: **ASTM-653 G60**
- 2.- Diseño: **Cumple con la norma NMX-J-571-ANCE-2006**
- 3.- Aplicación: **Para utilizarse con racores anclo FXR,FXC y FXE.**
- 4.- Material: **AISI 1018 (laminado en frio)**

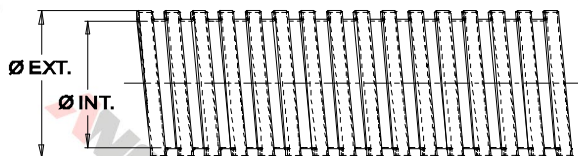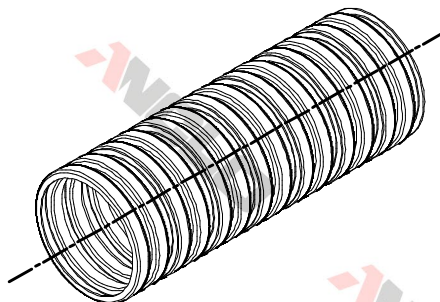

| CLAVE  | TAM. NOMINAL |     | Ø EXT. |     | Ø INT. |     | PROM. Ø EXTERIOR |     | ROLLO |
|--------|--------------|-----|--------|-----|--------|-----|------------------|-----|-------|
|        | plg          | mm  | plg    | mm  | plg    | mm  | plg              | mm  |       |
| CFX38  | 3/8          | 10  | 0.560  | 14  | 0.410  | 10  | 0.575            | 15  | 50    |
| CFX12  | 1/2          | 13  | 0.890  | 23  | 0.710  | 18  | 0.875            | 22  | 50    |
| CFX34  | 3/4          | 19  | 1.045  | 27  | 0.895  | 23  | 1.060            | 27  | 50    |
| CFX100 | 1            | 25  | 1.300  | 33  | 1.064  | 27  | 1.315            | 33  | 30    |
| CFX114 | 1 1/4        | 32  | 1.550  | 39  | 1.364  | 35  | 1.565            | 40  | 30    |
| CFX112 | 1 1/2        | 38  | 1.850  | 47  | 1.634  | 42  | 1.900            | 48  | 30    |
| CFX200 | 2            | 51  | 2.350  | 60  | 2.134  | 54  | 2.400            | 61  | 30    |
| CFX38  | 3/8          | 10  | 0.560  | 14  | 0.410  | 10  | 0.575            | 15  | 20    |
| CFX12  | 1/2          | 13  | 0.890  | 23  | 0.710  | 18  | 0.875            | 22  | 20    |
| CFX34  | 3/4          | 19  | 1.045  | 27  | 0.895  | 23  | 1.060            | 27  | 20    |
| CFX100 | 1            | 25  | 1.300  | 33  | 1.064  | 27  | 1.315            | 33  | 20    |
| CFX212 | 2 1/2        | 64  | 2.860  | 73  | 2.644  | 67  | 2.930            | 74  | 12    |
| CFX300 | 3            | 76  | 3.360  | 85  | 3.144  | 80  | 3.430            | 87  | 12    |
| CFX400 | 4            | 102 | 4.360  | 111 | 4.144  | 105 | 4.430            | 113 | 12    |

AVISO: Las características dadas de este producto dependen de la instalacion y una serie de condiciones que se encuentran fuera de nuestro control, por lo tanto, los valores aquí recomendados se consideraran solo una guía.



## FICHA TECNICA

2/2

No. de Parte:

CFX

Descripción:

TUBO METALICO FLEXIBLE

FECHA:

31/08/2023



Acabado: Pre Galvanizado

HECHO EN MEXICO

### Normas de calidad



- 1.- Acabado: LAMINA ASTM-A 653 G60
- 2.- Diseño: Cumple con la norma NMX-J-571-ANCE-2006
- 3.- Aplicación: Para utilizarse con racores anclo FXR,FXC y FXE.
- 4.- Mat. base : AISI 1018 (laminado en frio)

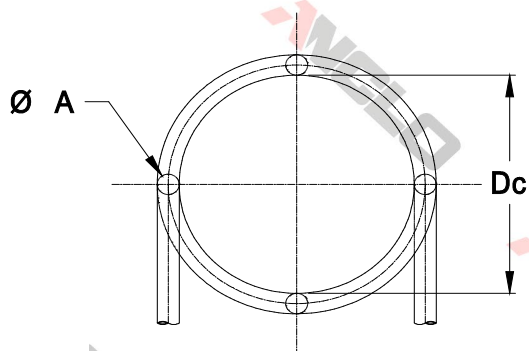

### CONDUIT FLEXIBLE

| CLAVE              | Ø A   |     | DIAMETRO DE CURVATURA MAX. (Dc) |      | FUERZA AXIAL DE DISEÑO (Fa) |      |
|--------------------|-------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|------|
|                    | plg   | mm  | plg                             | mm   | lbf                         | N    |
| SE VENDE POR ROLLO |       |     |                                 |      |                             |      |
| CFX 38             | 3/8   | 10  | 4.016                           | 102  | 202.328                     | 900  |
| CFX 12             | 1/2   | 13  | 6.496                           | 165  | 224.809                     | 1000 |
| CFX 34             | 3/4   | 19  | 8.504                           | 216  | 224.809                     | 1000 |
| CFX 100            | 1     | 25  | 12.992                          | 330  | 224.809                     | 1000 |
| CFX 114            | 1 1/4 | 32  | 15.984                          | 406  | 305.740                     | 1360 |
| CFX 112            | 1 1/2 | 38  | 17.992                          | 457  | 305.740                     | 1360 |
| CFX 200            | 2     | 51  | 22.244                          | 565  | 305.740                     | 1360 |
| SE VENDE POR TRAMO |       |     |                                 |      |                             |      |
| CFX 212            | 2 1/2 | 64  | 29.488                          | 749  | 305.740                     | 1360 |
| CFX 300            | 3     | 76  | 35.000                          | 889  | 305.740                     | 1360 |
| CFX 400            | 4     | 102 | 47.992                          | 1219 | 305.740                     | 1360 |

AVISO: Las características dadas de este producto dependen de la instalación y una serie de condiciones que se encuentran fuera de nuestro control, por lo tanto, los valores aquí recomendados se consideran solo una guía.