


Cómo Conectar y Registrar una Estación de Acoplamiento en la Plataforma PMedia

Paso 1: Vaya a la ruta de instalación de PMedia: **D:\PMedia\CenterServer\xampp**, Abra


“xampp-control.exe”  **xampp-control.exe**, asegúrese de ejecutarlo como administrador. Verá la siguiente información:

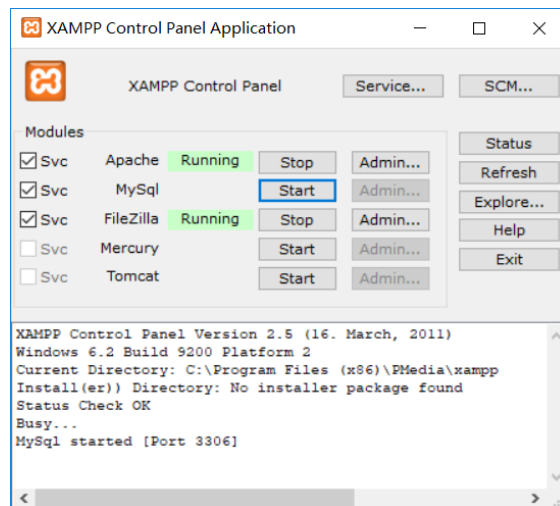


Paso 2: Asegúrese de que los tres servicios "Apache" y "FileZilla" se estén ejecutando normalmente. Si no es así, haga clic en "Svc" para instalar el servicio y luego iniciarlos.

Por ejemplo (Cómo instalar el servicio FileZilla):


1. Haga clic en "Svc" de FileZilla.

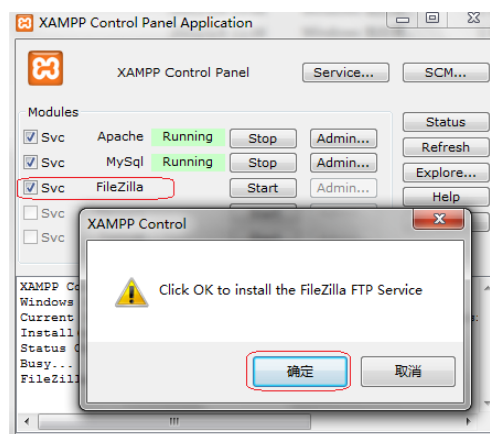


2. Haga clic en "Y" para comenzar a instalar el servicio.

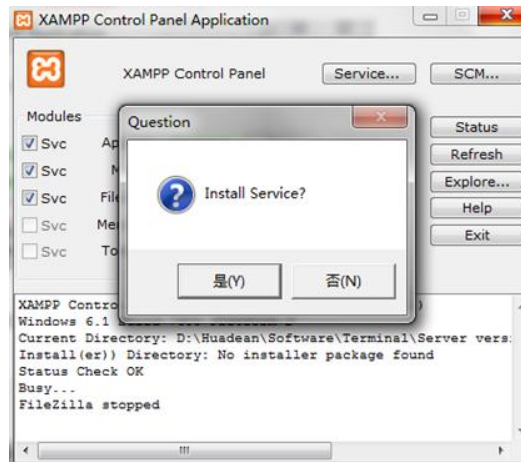

3. Inicie el servicio

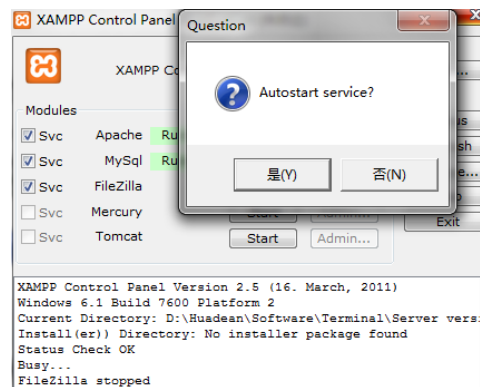


Paso 4: Haga clic en Admin para acceder a la interfaz de configuración del servidor FTP. Haga clic en "Aceptar" para ingresar a la interfaz principal.

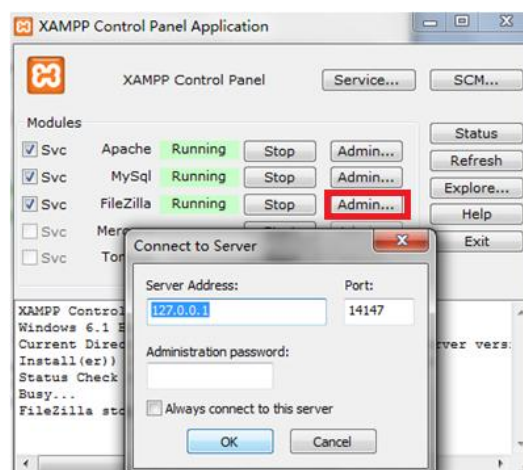



Paso 5: Puede agregar un nombre de usuario y luego asignar una contraseña para este usuario, como se muestra a continuación:

[Nota] no olvide el nombre de usuario y la contraseña que estableció.

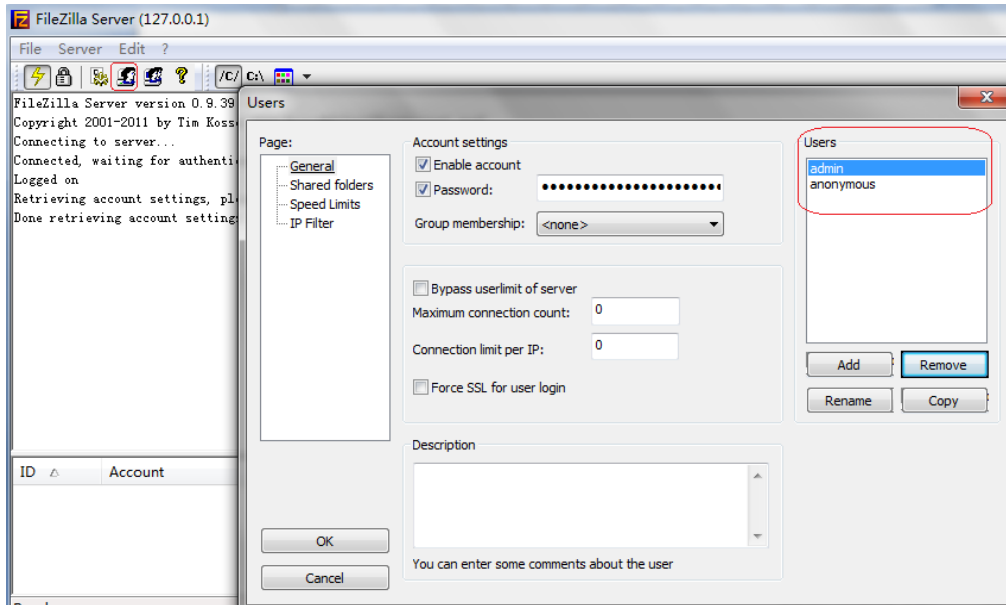

Paso 8: Configure la carpeta compartida; asegúrese de que el directorio de la carpeta compartida sea: **D:\PMedia\Red5\webapps\vod\streams**, y verifique que todas las opciones estén seleccionadas, como se muestra en la siguiente imagen:

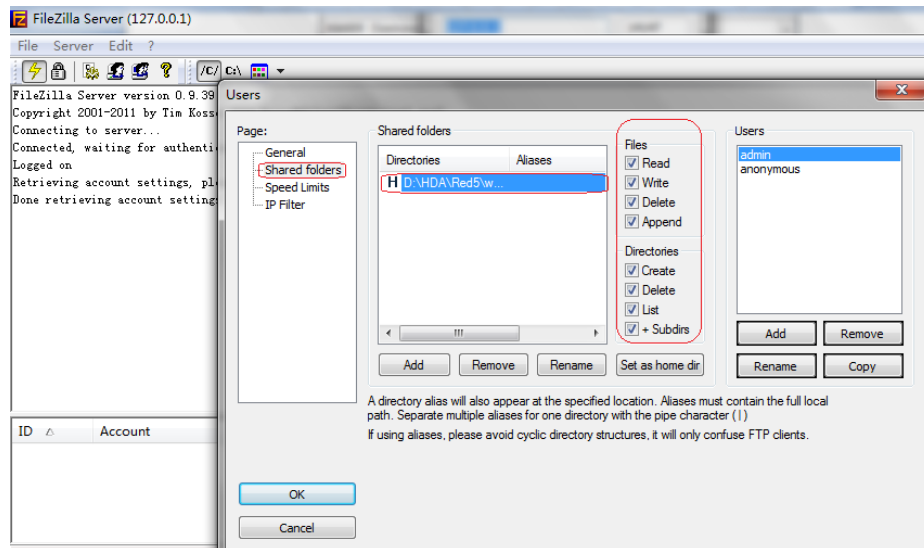

Paso 9: Mantenga este servidor FileZilla  funcionando.

En el lado de la estación de acoplamiento

Paso 10: Inicie sesión en la estación de acoplamiento y configure la dirección FTP y la IP local. Asegúrese de que la IP local esté en el mismo campo de red que la PC del servidor, y luego haga clic en "update data" (actualizar datos) para modificar la configuración y guardarla.

Multi-cell Docking Station

Add user Device register Log **Setting** Update password About Homepage

FTP server setting [Update data](#)

FTP address: 192.168.100.70 FTP port: 21

FTP username: hda FTP password: hda

Site name: ffggg FTP description: Hugh

IP configuration [Update data](#)

☒ Static IP address: 192.168.100.225 [Advanced setting <](#)

Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.100.254 DNS: 8.8.8.8

Dirección FTP: Es la IP de la PC del servidor donde está instalado el software PMedia.

Puerto FTP: Debe ser el predeterminado, 21.

Nombre de usuario FTP: Es el que configuró en FileZilla, por ejemplo, "admin".

Contraseña FTP: Es la que configuró en FileZilla, por ejemplo, "admin".

Nombre del sitio (Site name): Es el nombre de la estación de acoplamiento que se mostrará en el software PMedia.

Configuración de IP (IP configuration): Configure la IP local de la estación de acoplamiento. Haga clic en "Update data" (Actualizar datos) para comenzar a cambiar y guardar la configuración. Asegúrese de que todos los ajustes sean correctos, de lo contrario, no podrá conectarse al servidor.

Después de finalizar la configuración, haga clic en "Update data" (Actualizar datos) para guardar los datos y luego reinicie la estación de acoplamiento.

Paso 11: Inicie sesión en la página web y vaya a la página Docking Setup>>>Docking Setup (Configuración de Acoplamiento) y verifique si la estación está conectada, como se muestra a continuación. Si es así, selecciónela y habilítela.

Docking Station

Docking Log **Docking Setup**

[Edit](#)
[Configure](#)
[Delete](#)
[Enable](#)
[Disable](#)
[Refresh](#)
[User Sync](#)
[Restart](#)
[Station Upgrade](#)

Station Name: [Search](#) [Reset](#)

Online	Station Name	Number	IP	Register Time	Status	Contact	Phone	Description
-	ok	ZCS-HDAQ10000453	192.168.0.222	2020-12-28 10:38:06	Enable	ok	ok	ok

Paso 12: Conecte la cámara a la estación de acoplamiento para comenzar a descargar los datos. Si la descarga es exitosa, verá la información de los datos en la interfaz Evidence Management (Gestión de Evidencias). Busque el archivo de video subido, como se muestra a continuación:

Evidence Data																
Evidence Data																
Play Download Edit Delete Batch type Batch Level																
Officer Number: User Name: Group: Please select a group! Included: Given Name: Search Reset Advanced Search																
Between: to: Recorded from: to: Manual Tag: Please Select																
Type: Please Select Device ID: Description: Evidence Classify: Please Select Uploaded Station: Resolution: Please Select AUTO Tag: Please Select																
	Officer Number	User Name	Group name	File Name	Given Name	Type	Import Time	Recording Time	Score	Manual Tag	AUTO Tag	Evidence Class	Video Duration	Resolution	Device ID	Size
☐	ray			202012281...	ray@2020-...	Video	2020-12-2...	2020-12-28 10:4...		Normal	Normal	-	165	-	BWC-R1-00...	8.13M
☐	ray			202012281...	ray@2020-...	Audio	2020-12-2...	2020-12-28 10:4...		Normal	Normal	-	-	-	BWC-R1-00...	3.11M
☐	ray			202012281...	ray@2020-...	Photo	2020-12-2...	2020-12-28 10:4...		Normal	Normal	-	-	-	BWC-R1-00...	2.38M
☐	ray			202012281...	ray@2020-...	Photo	2020-12-2...	2020-12-28 10:4...		Normal	Normal	-	-	-	BWC-R1-00...	2.22M
☐	ray			202012281...	ray@2020-...	Video	2020-12-2...	2020-12-28 10:4...		Normal	Normal	-	375	-	BWC-R1-00...	18.66M
☐	ray			202012250...	ray@2020-...	Video	2020-12-2...	2020-12-25 09:0...		Normal	Normal	-	1M39S	-	BWC-R1-00...	49.28M

Observación: A veces, el firewall de Windows puede bloquear el servicio FTP. Asegúrese de haber permitido el servicio FTP y los puertos correspondientes.