



Modo alternativo para entrar a programación L5200 y L7000

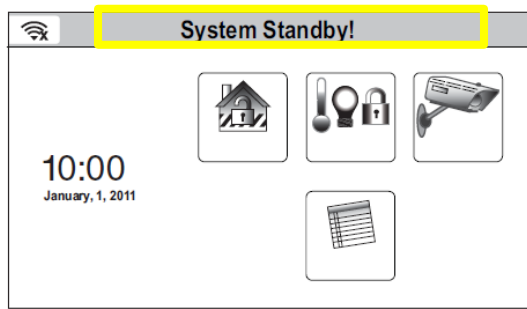


Se apaga por completo el panel, cuando el panel está iniciando nos muestra la leyenda “System Standby!”

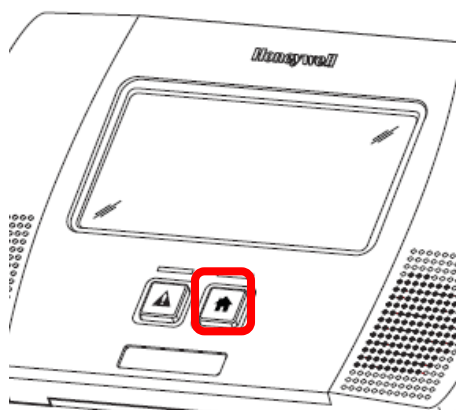


L5200 1

En el momento que esta “System Standby!”

Se presiona la tecla Home

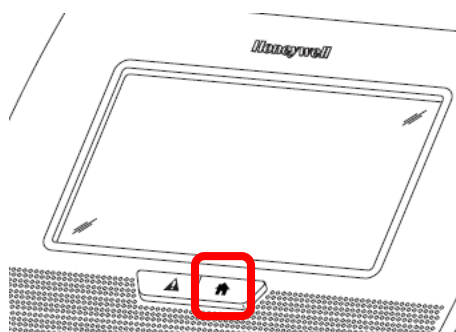


L7000 1

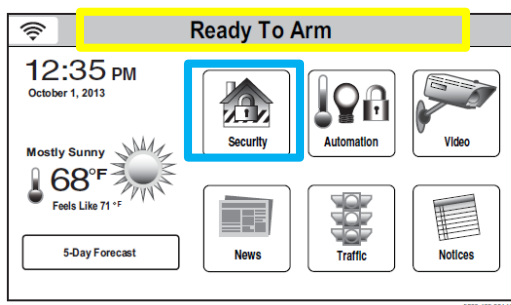


Cuando nos aparezca en la parte superior “Ready to Arm”.

Presionamos el icono que dice “Security”

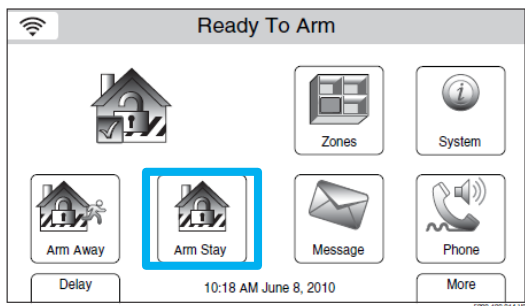

Después de presionar el icono de “Security” nos aparece esta pantalla, en este momento presionamos el icono de “Arm Stay”

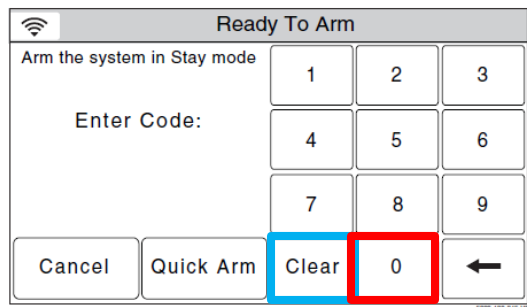

Cuando nos aparezca este teclado, presionamos primero “Clear”, después se presiona DOS VECES EL 0 (CERO)